



中部電力パワーグリッド



再エネ出力制御システム 事業者マイページ操作マニュアル

中部電力パワーグリッド株式会社

2023年12月

項目名	該当ページ
◎はじめに	3 ～ 4 ページ
◎画面操作方法	5 ページ
1. ログイン方法	6 ページ
2. 事業者情報	7 ～ 8 ページ
3. スケジュール表示	9 ページ
4. 出力制御指令実績表示	1 0 ページ
5. 連絡先情報変更	1 1 ～ 1 5 ページ
6. 連絡要否情報変更	1 6 ページ
7. パスワード忘れの場合	1 7 ～ 2 0 ページ

※項目名をクリックすることで該当ページへ飛ぶことができます。

はじめに

1. 「再エネ出力制御システム 事業者マイページ」とは

「再エネ出力制御 事業者マイページ」（以下、「事業者マイページ」といいます。）は、当社が優先給電ルールに基づき実施する出力制御指令内容の確認や出力制御指令時の連絡先（電話番号およびメールアドレス）の変更ができるサイトです。

2. 事業者マイページの利用者

事業者マイページの利用者は、以下の利用者に限ります。

- ✓ 発電所IDを所有する発電事業者

3. 事業者マイページの提供内容

事業者マイページでは、以下の情報を閲覧および変更することが可能です。

- ✓ 再エネ出力制御スケジュールの閲覧
- ✓ 再エネ出力制御指令実績の閲覧
- ✓ 再エネ出力制御時の連絡先確認および変更
- ✓ 翌日出力制御連絡要否の確認および変更（一部の発電所は変更不可）

02 画面操作方法

事業者マイページのログイン方法について説明します。

ブラウザに事業者マイページのアドレスを入力します。
アドレスは、当社よりお送りする「『発電所ID』の発行等について
（お知らせ）」に記載されています。

ご利用ID（発電所ID）およびパスワードを入力し、ログインボタンをクリックしてログインを行ってください。

- ・お知らせ欄には、システムメンテナンス等当社からのお知らせ事項を掲載します。
- ・パスワードがご不明な場合は、本マニュアル17～20スライドをご確認ください。

[再エネ出力制御システム公開情報](#)
[ログイン](#)

(2)

ご利用ID (発電所ID)

(数字26桁)

パスワード

パスワードを忘れた場合

お知らせ

2. 事業者情報

2. 事業者情報

事業者情報画面では、「発電者名」「連絡先情報」「連絡要否情報」をご確認いただけます。また、制御方法が手動制御の発電所に限り、翌日制御ありの場合、「出力制御電話指示の確認状況」が表示され、確認状況（電話応答状況）を確認することができます。

(1) 画面説明

ア 契約名義・受給場所住所

ログイン時に入力いただいた発電所IDを持つ契約名義および受給場所住所が表示されます。

イ 出力制御電話指示（旧ルール）確認状況

ルール問わず、翌日出力制御電話指示を行った手動制御発電所のみ、電話指示の確認状況（電話応答状況）が表示されます。

※翌日制御ありの場合のみ表示。

ウ 連絡先情報

出力制御指令時のご連絡先が表示されます。

エ 連絡先要否情報

翌日出力制御のメール連絡要否等が発電所ID単位で表示されます。なお、ログイン時に入力いただいた発電所IDと同一の受電地点特定番号を持つ発電所も本画面に表示されます。

事業者マイページ - 事業者情報画面

再エネ出力制御システム公開情報
事業者情報

スケジュール表示 出力制御指令実績 連絡先情報変更 連絡要否情報変更

ログアウト

ア 契約名義
受給場所住所

試験用データ1
aaaaaaaaaaaa

イ 出力制御電話指示（旧ルール）確認状況

出力制御実施日	確認状況
2021/11/19	未確認 確認状況変更

ウ 連絡先情報

電話番号	9999999999
メールアドレス1	test@domain.co.jp
メールアドレス2	未登録
メールアドレス3	未登録

エ 連絡先要否情報

発電所ID	制御ルール	出力制御方法	メール連絡 翌日出力制御の連絡
04 9000 0000 0000 1400 0046	旧	手動当日可	<input type="radio"/>

2. 事業者情報

(2) 出力制御電話表示（旧ルール）確認状況変更

当社の出力制御電話指示への応答ができなかった場合でも、メールで出力制御内容をご確認いただいた場合に、確認状況を変更いただけます。出力制御電話指示を確認（応答）いただけている場合は、確認状況の変更はできません。

なお、確認状況の変更は、電話のリトライ含め4回の架電に対し未応答となって以降～電話指示があった日の23時まで可能です。

<確認状況変更手順>

- ①事業者情報画面の「確認状況変更」をクリック。
- ②出力制御電話指示 確認状況変更画面に表示された変更後の確認状況を確認し、内容が良ければ「確認」をクリック。
- ③表示された変更後の確認状況が良ければ、「登録」をクリック。

事業者マイページ－出力制御電話指示確認状況変更画面

再エネ出力制御システム公開情報

事業者情報

スケジュール表示

出力制御指令実績

連絡先情報変更

連絡費否情報変更

契約名義

試験用データ1

受給場所住所

aaaaaaaaaaaa

出力制御電話指示（旧ルール）確認状況

出力制御実施日

確認状況

2021/11/19

未確認

確認状況変更

再エネ出力制御システム公開情報

出力制御電話指示 確認状況変更

明日、再生可能エネルギーの出力制御が必要となりましたのでお知らせします。
出力制御の詳細は、別途お送りしているメールをご覧ください。

諸事情により出力制御指示の電話が確認できなかった場合でも、出力制御内容をご確認いただける場合は、下記の確認ボタンをクリックしてください。
一旦、確認いただいた場合は、変更できません。

出力制御電話指示確認状況の変更

出力制御実施日

現在の確認状況

変更後の確認状況

2024/2/1

未確認

確認済み

※ 変更は出力制御実施日前日の23:00まで可能です。

戻る

確認

再エネ出力制御システム公開情報

出力制御電話指示 確認状況変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

出力制御電話指示確認状況の変更

出力制御実施日

変更後の確認状況

2021/12/1

確認済み

戻る

登録

8

Copyright © Chubu Electric Power Grid Co., Inc. All rights reserved.

3. スケジュール表示

3. スケジュール表示

スケジュール表示画面では、今年度および翌年度の再エネ出力制御スケジュール（予定）をご確認いただけます。

なお、スケジュール表示画面に表示されるスケジュールは予定のため、変更となる可能性があります。

（1）画面説明

ア スケジュール表示選択

スケジュールを表示する発電所IDを選択します。

イ スケジュール表示

日付の背景色により、出力制御有無を表示します。

- ・白 色：出力制御の可能性なし
- ・黄 色：出力制御の可能性あり
- ・ピンク：出力制御あり（固定スケジュール制御あり）
- ・灰 色：未連系状態※

※未連系状態とは、「連系日が空白」、「システム閲覧時 ≤ 連系日」または「システム閲覧時 > 廃止日」のいずれかの場合。

<スケジュール表示手順>

- ① スケジュール表示選択画面でスケジュールを確認したい発電所IDを選択（発電所ID左横のラジオボタンをクリック）し、表示をクリック。
- ② スケジュール（今年度分）が表示。


事業者マイページ - スケジュール表示画面

再エネ出力制御システム公開情報
スケジュール表示選択

契約名義 試験用データ1

選択	発電所 I D	制御ルール	出力制御方法
<input type="radio"/>	04 9000 0000 0000 0000 1400 0019	旧	手動当日可
<input type="radio"/>	04 9000 0000 0000 0000 1400 0028	旧	手動当日可
<input type="radio"/>	04 9000 0000 0000 0000 1400 0037	旧	手動当日可
<input type="radio"/>	04 9000 0000 0000 0000 1400 0046	旧	手動当日可

表示 戻る

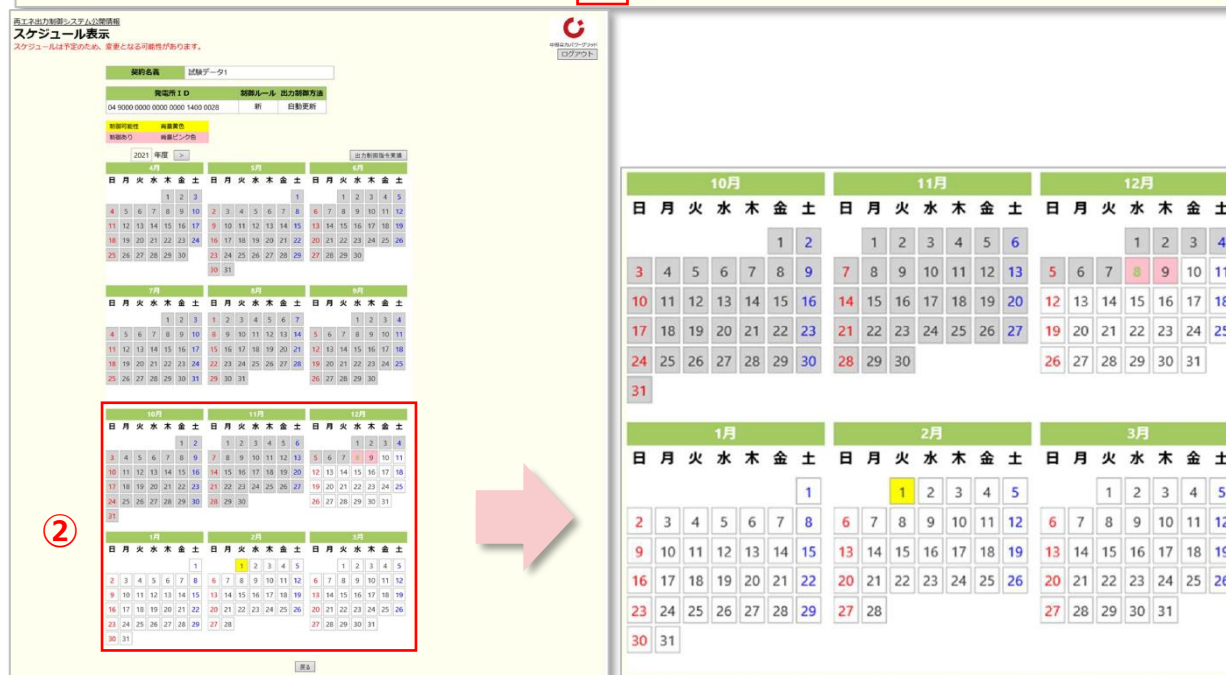

4. 出力制御指令実績表示

4. 出力制御指令実績表示

出力制御指令実績表示画面では、前年度および今年度の出力制御指令実績をご確認いただけます。

(1) 画面説明

ア 出力制御指令実績表示選択

出力制御指令実績を表示する発電所IDを選択します。

イ 出力制御指令実績表示

日付の背景色により、出力制御有無を表示します。

- ・白 色：出力制御指令実績なし
- ・ピンク：出力制御指令実績あり※1
- ・灰 色：未連系状態※2

※1 固定スケジュールでの制御指令や電話・PCSが未応答の状態も含む。


※2 未連系状態とは、「連系日が空白」、「システム閲覧時 ≤ 連系日」または「システム閲覧時 > 廃止日」のいずれかの場合。

<出力制御指令実績表示手順>

① 出力制御指令実績表示選択画面で指令実績を確認したい発電所IDを選択（発電所ID左横のラジオボタンをクリック）し、表示をクリック。

10 ② 出力制御指令実績（今年度分）が表示。

事業者マイページ - 出力制御指令実績表示画面

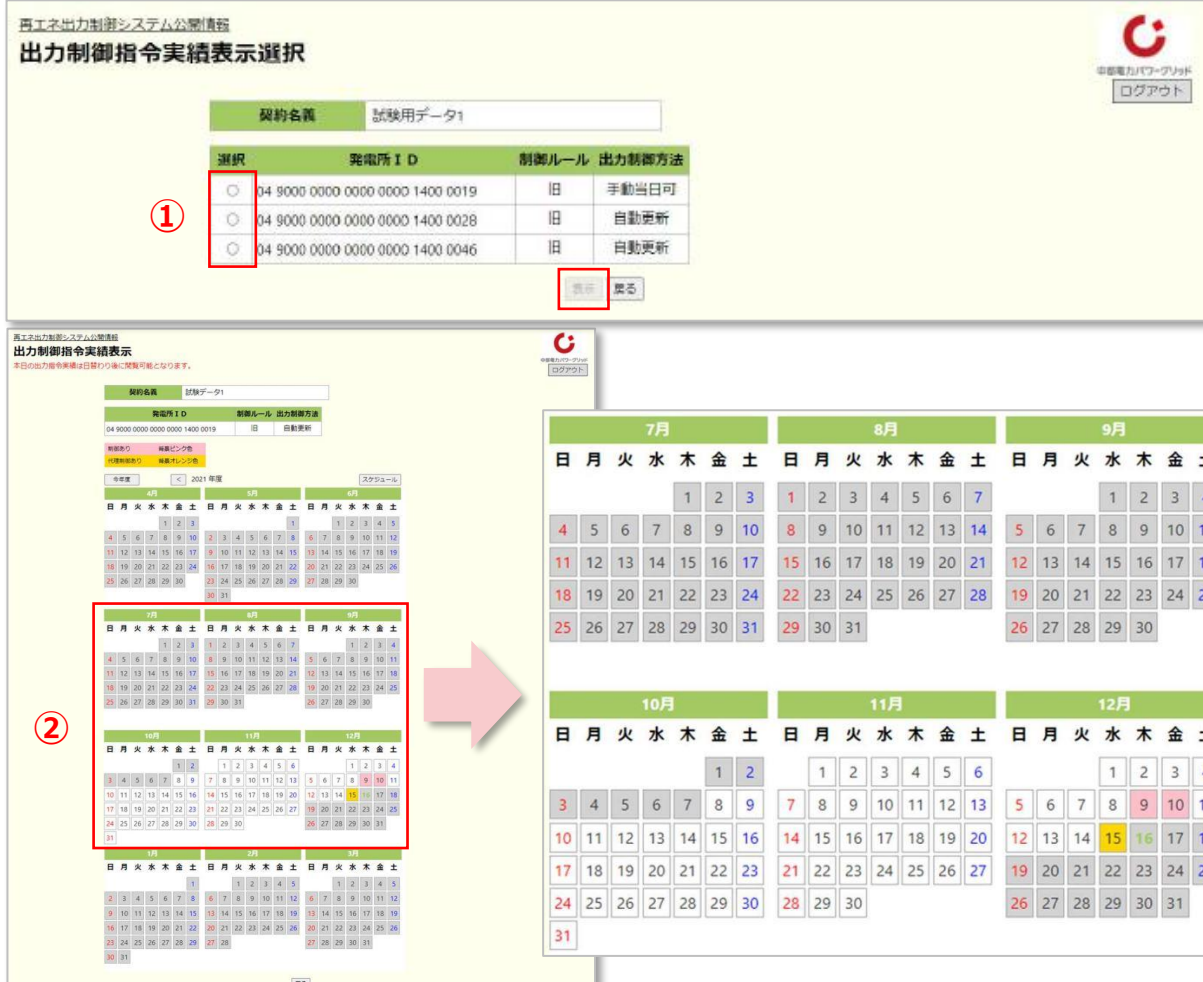

再生エネルギー制御システム公開情報
出力制御指令実績表示選択

契約名義: 試験データ1

選択	発電所ID	制御ルール	出力制御方法
<input type="radio"/>	04 9000 0000 0000 0000 1400 0019	旧	手動当日可
<input type="radio"/>	04 9000 0000 0000 0000 1400 0028	旧	自動更新
<input type="radio"/>	04 9000 0000 0000 0000 1400 0046	旧	自動更新

表示 戻る

再生エネルギー制御システム公開情報
出力制御指令実績表示
本日の出力指令実績は日替わりで更新されます。

契約名義: 試験データ1

発電所ID: 04 9000 0000 0000 0000 1400 0019

制御ルール: 旧

出力制御方法: 手動当日可

年度: 2021年度

7月 8月 9月 10月 11月 12月

日 月 火 水 木 金 土

7月: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

8月: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

9月: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

10月: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

11月: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

12月: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

5. 連絡先情報変更

5. 連絡先情報変更

連絡先情報変更画面では、事業者マイページのログインパスワードおよび出力制御指令時の連絡先（電話およびメールアドレス）の変更が可能です。

※本画面より変更した情報は、事業者情報表示画面上に表示されている発電所IDすべてに反映されますのでご注意ください。

(1) 画面説明

ア パスワードの変更（⇒12ページ参照）

事業者マイページのログインパスワードを変更できます。

イ 電話番号の変更（⇒13ページ参照）

出力制御指令時に電話をかける連絡先電話番号を変更できます。

ウ メールアドレスの変更および追加登録（⇒14～15ページ参照）

出力制御指令時に電子メールを送信するメールアドレスを変更できます。また、メールアドレスは最大3つまで登録することが可能です。

変更後または追加登録後ののメールアドレスに対して、テストメールを送信することも可能です。

事業者マイページ - 連絡先情報変更画面



再生エネルギー出力制御システム公開情報
連絡先情報変更

契約名義 試験用データ1

※ 連絡先情報は同一発電所で共通となっているため、他の発電所IDの情報も合わせて変更されます。

パスワードの変更

パスワード ☐ 変更

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード (確認)

電話番号の変更

電話番号 ☐ 変更

現在の電話番号 99999999999

新しい電話番号

※ 電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。

メールアドレスの変更

メールアドレス1

変更区分 ☒ 変更 ☐ 削除 ☐ 追加

現在のメールアドレス 未登録

新しいメールアドレス

メールアドレス2

変更区分 ☒ 変更 ☐ 削除 ☐ 追加

現在のメールアドレス 未登録

新しいメールアドレス

メールアドレス3

変更区分 ☒ 変更 ☐ 削除 ☐ 追加

現在のメールアドレス 未登録

新しいメールアドレス

戻る 確認

5. 連絡先情報変更

ア パスワードの変更

＜パスワードの変更手順＞

- ① パスワードの変更欄の変更にチェックを入れる。
- ② 現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、確認をクリック。
※新しいパスワードは 10 文字以上の半角大小英数字混在としてください。
- ③ 連絡先情報変更画面が表示されたら、登録をクリックし、事業者情報確認画面が表示されれば、パスワード変更完了。
 (パスワード変更の場合、連絡先情報変更確認画面に変更後のパスワードは表示されません。)

事業者マイページー 連絡先情報変更画面（パスワード変更）



再エネ出力制御システム公開情報
連絡先情報変更

契約名義 試験用データ1

※ 連絡先情報は同一発電所で共通となっているため、他の発電所IDの情報も合わせて変更されます。

パスワードの変更

① パスワード ☐ 変更

② 現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード (確認)

戻る 確認



再エネ出力制御システム公開情報
連絡先情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

契約名義 試験用データ1

連絡先情報

電話番号 9999999999

メールアドレス1 test@domain.co.jp ☐

メールアドレス2 test@domain.co.jp ☐

メールアドレス3 test@domain.co.jp ☐

テスト送信

③ 戻る 登録

5. 連絡先情報変更

イ 電話番号の変更

＜電話番号の変更手順＞

- ① 電話番号の変更欄の変更にチェックを入れる。
- ② 新電話番号を入力し、確認をクリック。
- ③ 連絡先情報変更画面が表示されたら、表示されている電話番号を確認し、内容が正しければ登録をクリック。
その後表示される事業者情報画面上の電話番号が変更後の電話番号であれば、電話番号変更完了。

事業者マイページー 連絡先情報変更画面（電話番号変更）

再エネ出力制御システム公開情報
連絡先情報変更

契約名義

試験用データ1

※ 連絡先情報は同一発電所で共通となっているため、他の発電所IDの情報も合わせて変更されます。

パスワードの変更

パスワード

☐ 変更

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード (確認)

電話番号の変更

電話番号

☐ 変更

現在の電話番号

999999999999

新しい電話番号

※ 電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。

戻る

確認

再エネ出力制御システム公開情報
連絡先情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

契約名義

試験用データ1

連絡先情報

電話番号

999999999998

メールアドレス1

test@domain.co.jp

☐

メールアドレス2

test@domain.co.jp

☐

メールアドレス3

test@domain.co.jp

☐

テスト送信

戻る

登録

5. 連絡先情報変更

ウ メールアドレスの変更および追加登録

＜メールアドレスの変更手順＞


- ①メールアドレスの変更区分欄の変更を選択。
- ②新しいメールアドレスを入力し、確認をクリック。
- ③連絡先情報変更画面が表示されたら、表示されているメールアドレスを確認し、内容が正しければ登録をクリック。
その後表示される事業者情報画面上のメールアドレスが変更後のメールアドレスであれば、メールアドレス変更完了。

＜メールアドレスの追加手順＞

メールアドレスの追加は、登録しているメールアドレス数が2以下の場合のみ実施可能。

- ①メールアドレスの変更区分欄の追加を選択。
- ②追加するメールアドレスを入力し、確認をクリック。
- ③連絡先情報変更確認画面が表示されたら、表示されているメールアドレスを確認し、内容が正しければ登録をクリック。
その後表示される事業者情報画面上に追加したメールアドレスが表示されれば、メールアドレス追加完了。

事業者マイページ－連絡先情報変更画面（メールアドレス変更）




5. 連絡先情報変更

ウ メールアドレスの変更および追加登録

<テストメール送信手順>

メールアドレスの変更または追加を行った場合、変更前に入力したメールアドレス宛にテストメールを送信することが可能です。

- ①テストメールを送信したいメールアドレス横のチェックボックスにチェックを入れ、テスト送信をクリック。
- ②『メールを送信しました』のダイアログが表示されたらOKをクリック。

【送信メール文例】


タイトル：テストメール送信

メール本文：

こちらは中部電力パワーグリッドです。
このメールは、発電事業者さまがメールアドレスの登録または変更確認のためにテスト送信されたものです。
本メールアドレスは送信専用のため、ご返信いただきましてもご回答できませんのであらかじめご了承ください。
このメールに心当たりのない場合は破棄をお願いいたします。

連絡者
中部電力パワーグリッド株式会社

事業者マイページ－連絡先情報変更画面（テストメール送信）

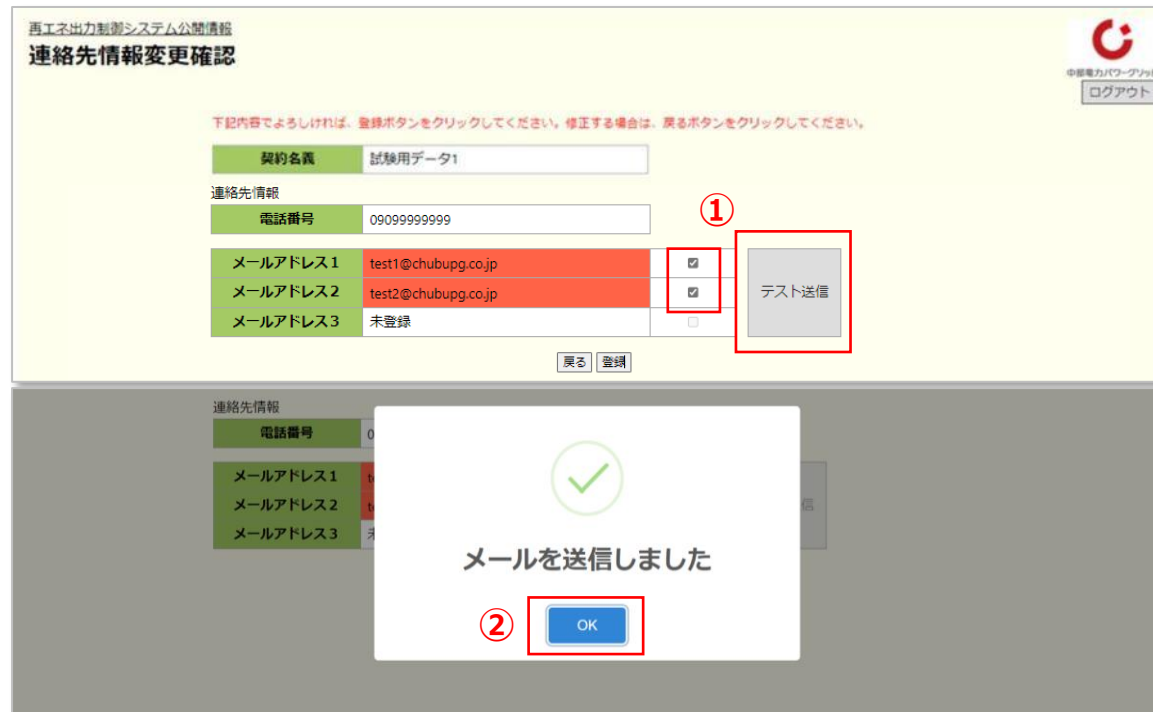

再エネ出力制御システム公開情報
連絡先情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

契約名義	試験用データ1
連絡先情報	
電話番号	09099999999
メールアドレス1	test1@chubupg.co.jp
メールアドレス2	test2@chubupg.co.jp
メールアドレス3	未登録

戻る 登録

メールを送信しました

OK

6. 連絡要否情報変更

6. 連絡要否情報変更

連絡要否情報変更画面では、翌日出力制御のメール連絡要否を変更できます。

ただし、手動制御発電所については、出力制御指令に電子メールを使用するため、連絡ありを連絡なしに変更することはできません。

<連絡要否情報変更手順>

- ① 連絡要否情報変更画面のメール連絡欄を変更し、確認をクリック。
- ② 連絡要否情報変更確認画面の表示内容を確認し、内容が良ければ登録をクリック。

その後表示される事業者情報画面上で連絡要否が変更されていれば、連絡要否変更完了。

事業者マイページ - 連絡要否情報変更画面



 中部電力パワーグリッド

 ログアウト

再エネ出力制御システム公開情報

 連絡要否情報変更

契約名義 試験用データ1

連絡要否情報の変更

発電所ID	制御ルール	出力制御方法	メール連絡 翌日出力制御の連絡
04 9000 0000 0000 0000 1400 0046	旧	手動当日可	<input type="radio"/>
04 9000 0000 0000 0000 1400 0037	旧	手動当日可	<input type="radio"/>
04 9000 0000 0000 0000 1400 0019	旧	手動当日可	<input type="radio"/>
04 9000 0000 0000 0000 1400 0028	旧	自動更新	① <input checked="" type="radio"/>

※ ☐印は連絡あり。*印は連絡なし。

 戻る ② 確認



 中部電力パワーグリッド

 ログアウト

再エネ出力制御システム公開情報

 連絡要否情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

契約名義 試験用データ1

発電所ID	制御ルール	出力制御方法	メール連絡 翌日出力制御の連絡
04 9000 0000 0000 0000 1400 0046	旧	手動当日可	<input type="radio"/>
04 9000 0000 0000 0000 1400 0037	旧	手動当日可	<input type="radio"/>
04 9000 0000 0000 0000 1400 0019	旧	手動当日可	<input type="radio"/>
04 9000 0000 0000 0000 1400 0028	旧	自動更新	<input checked="" type="radio"/>

※ ☐印は連絡あり。*印は連絡なし。

 戻る ② 登録

7. パスワード忘れの場合

7. パスワード忘れの場合

事業者マイページへログインする際のパスワードを忘れた場合は、ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」のリンクよりパスワード再設定のお手続きをお願いします。

ただし、事業者マイページ上からパスワード再設定のお手続きができないケースがございます（⇒20スライド）。

この場合、パスワード再発行申込画面上に表示されるお問合せ先までご連絡ください。

<パスワード再設定手順>

- ①ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」をクリック。
- ②発電所IDおよび電話番号を入力し、確認をクリック。
- ③パスワード再発行申込確認画面上の入力内容が正しければ、送信をクリック。
- ④ご登録いただいているメールアドレス宛に送信された「パスワード再発行のご案内」メール本文内のURLより、パスワード再設定のお手続きをお願いします。

⇒続きは次ページへ

事業者マイページ - パスワード再発行申し込み画面（1 / 3）

再エネ出力制御システム公開情報
ログイン

ご利用ID (発電所ID)

パスワード

ログイン

① パスワードを忘れた場合

再エネ出力制御システム公開情報
パスワード再発行 申し込み

登録されているメールアドレスにパスワード再発行メールを送ります。
発電所IDと電話番号を入力して、「確認」をクリックしてください。

発電所ID

電話番号

戻る

確認

※ パスワード再発行は 00:00 ~ 04:00 の間は使用できません。
 ※ 電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。
 ※ 発電所ID、電話番号が分からない方、メールアドレスを登録されていない方は [こちら](#)

再エネ出力制御システム公開情報
パスワード再発行 申し込み確認

表示されている発電所ID、電話番号にお間違いがないかご確認の上、「送信」をクリックしてください。

発電所ID

電話番号

戻る

送信

※ お使いのメールソフトの設定などにより「@chuden.co.jp」が受信できなかったり、迷惑メールと判断される場合があります。
 メールを送信前にお使いのメールソフトの設定をご確認ください。

再エネ出力制御システム公開情報
パスワード再発行 申し込み完了

パスワード再発行のお申し込みを受け付けいたしました。

登録されているメールアドレス宛に「パスワード再発行のご案内」メールを送ります。
メールが届きましたら受信したメール本文内のURLより、手続きをすすめてください。

※ メール内のURLはお申し込み受付後1日で失効いたしますので、お早めにご手続きをお願いいたします。

④

7. パスワード忘れの場合

7. パスワード忘れの場合

<パスワード再設定手順>

- ⑤ ご登録いただいているメールアドレス宛に、右記【送信メール文】のメールが送信されます。
(メール内容のURLの「key=」以降の部分は、毎回変わります。)
- ⑥ メール本文のURLにアクセスし、画面の案内どおりに入力して、登録をクリック。

⇒ 続きは次ページへ

事業者マイページ - パスワード再発行申し込み画面 (2 / 3)

【送信メール文例】

タイトル：パスワード再発行のご案内
メール本文：

こちらは中部電力パワーグリッドです。
このメールは、発電事業者さまがパスワード再発行のために送信されたものです。

以下のURLをクリックして、パスワード再発行手続きをお願いいたします。

URL：https://●●●●●●●●●●key=...

本メールアドレスは送信専用のため、ご返信いただきましてもご回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※パスワード再発行は0:00 ~ 4:00 の間は使用できません。
※メール内のURLはお申込み受付後1日で失効いたしますので、お早めに手続きをお願いいたします。
※失効してしまった場合は再度パスワード再発行の手続きを実施してください。

連絡者
中部電力パワーグリッド株式会社

再エネ出力制御システム公開情報

パスワード再発行 パスワード入力

発電所IDと新しいパスワードを入力して、「登録」をクリックしてください。

発電所ID	04	9000	0000	0000	0000	1400	0019	(数字26桁)
新しいパスワード	*****							
新しいパスワード (確認)								

※パスワードは同一発電所で共通となっているため、他の発電所IDのパスワードも合わせて変更されます。

登録

＜パスワード再設定手順＞

- ## 事業者マイページ - パスワード再発行申し込み画面 (3 / 3)

再エネ出力制御システム公開情報

ログイン

ご利用ID（発電所ID）
 （数字26桁）

⑧ パスワード

ログイン

[パスワードを忘れた場合](#)

7. パスワード忘れの場合

7. パスワード忘れの場合

【事業者マイページ上からパスワード再設定できないケース】

- ・発電所IDもしくは電話番号が不明な場合
- ・メールアドレスをご登録いただいていない場合

<対応手順>

- ①パスワード再発行画面の「こちら」をクリック。
- ②お問い合わせフォームのリンクをクリック。
- ③メールが起動するため、事業者マイページ上でパスワードの再設定ができない旨をメール本文に記載いただき、メールを送信。
- ④マイページ上に表示されているポップアップのOKをクリック。
- ⑤当社から発電所IDとパスワードを再発行（数日かかります。）。
- ⑥再発行の発電所IDとパスワードを入力し、ログイン。

事業者マイページ – パスワード再発行申し込み

再エネ出力制御システム公開情報
パスワード再発行 申し込み

登録されているメールアドレスにパスワード再発行メールを送ります。
発電所IDと電話番号を入力して、「確認」をクリックしてください。

発電所ID (数字26桁)
電話番号

※ パスワード再発行は 00:00 ~ 04:00 の間は使用できません。
※ 電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。
※ 発電所ID、電話番号が分からない方、メールアドレスを登録されていない方は [こちら](#) ①

[戻る](#) [確認](#)

再エネ出力制御システム公開情報
パスワード再発行 申し込み

登録されているメールアドレスにパスワード再発行メールを送ります。
発電所IDと電話番号を入力して、「確認」をクリックしてください。

発電所ID (数字26桁)
電話番号

※ パスワード再発行は 00:00 ~ 04:00 の間は使用できません。
※ 電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。
※ 発電所ID、電話番号が分からない方、メールアドレスを登録されていない方は [こちら](#)

当社のお問い合わせメールアドレスへ、メールにてお問い合わせください。
② Re-ene@chuden.co.jp

④ [OK](#)

再エネ出力制御システム公開情報
ログイン

ご利用ID (発電所ID) (数字26桁)
パスワード

[ログイン](#)

[パスワードを忘れた場合](#)



中部電力パワーグリッド