



中部電力パワーグリッド




中部関西間連系線に係る送電線工事の工事概要について

(注) 本内容は現在進めている調査工事を踏まえ、今後、詳細設計を進めるものであり、確定したものではありません。

2025年3月3日

中部電力パワーグリッド株式会社

工事概要

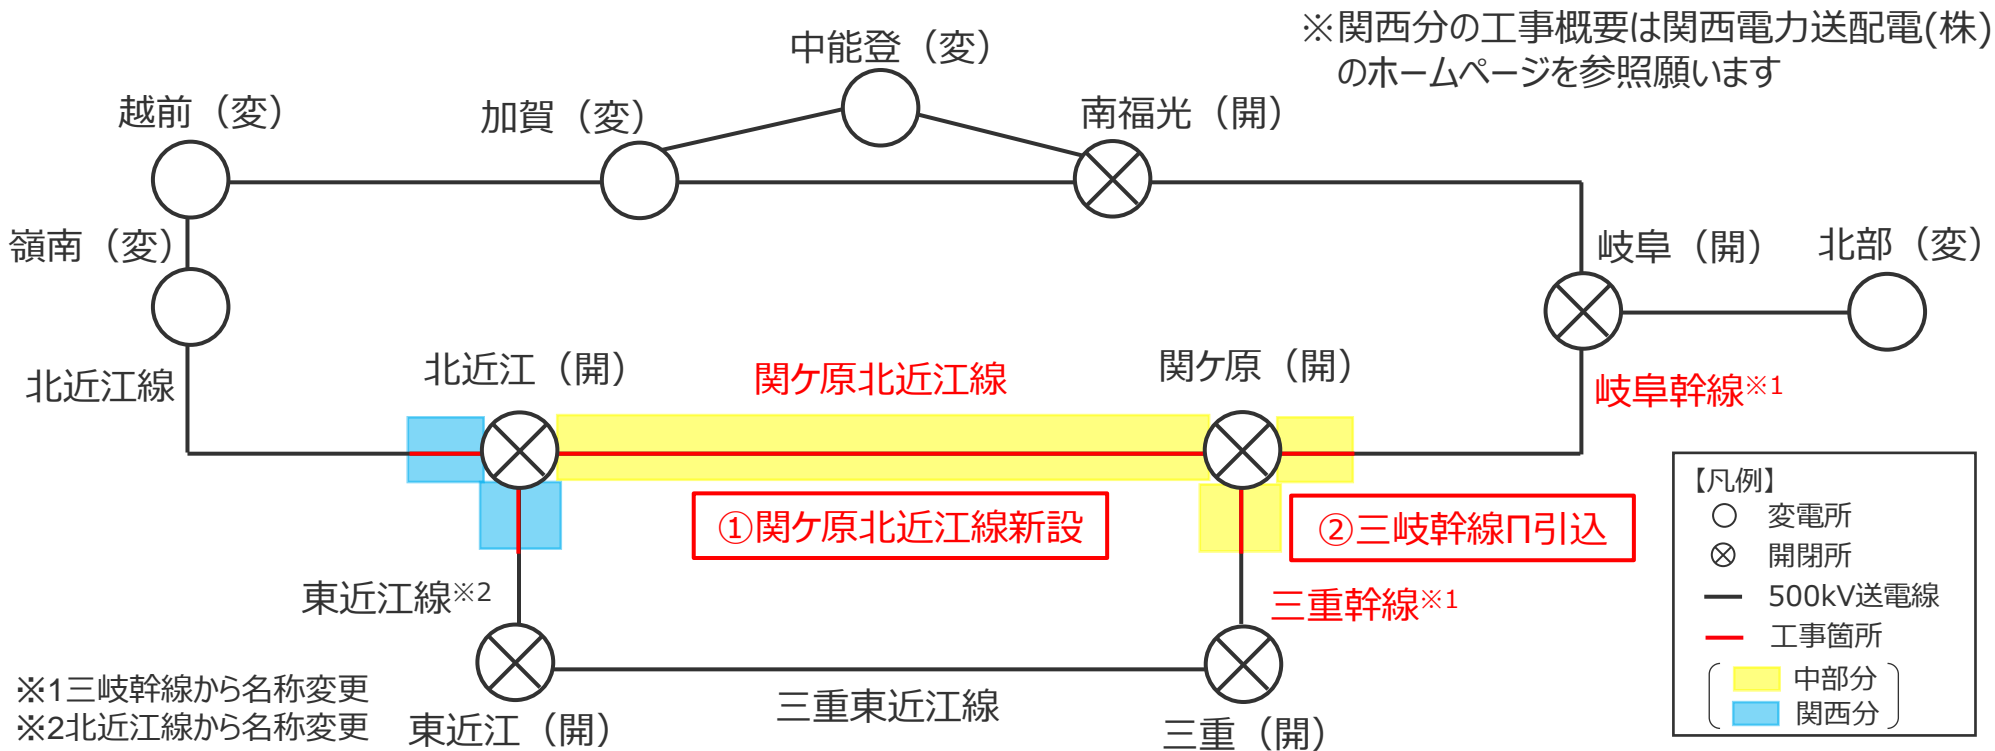

工事件名	工事概要
① 関ヶ原北近江線新設	<ul style="list-style-type: none"> 500kV送電線2回線 (新設2.1km) 鉄塔5基新設 TACSR/AC 810mm² 4導体
② 三岐幹線関ヶ原開閉所n引込	<ul style="list-style-type: none"> 500kV送電線2回線 (新設0.2km、移線0.7km) 鉄塔2基新設、鉄塔1基撤去 TACSR/AC 810mm² 6導体

発注区分・スケジュール

発注区分

工事件名		1工区	2工区
① 関ヶ原北近江線新設	建設基数	2基	3基
	架線	—	関ヶ原北近江線架線
② 三岐幹線関ヶ原開閉所n引込	建設基数	2基（撤去1基）	—
	架線	三岐幹線架線	—

スケジュール

区分 \ 年度	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
① 関ヶ原北近江線新設	測量・設計・用地交渉			▼ 着工	施工		2030年6月運開 ▼
② 三岐幹線 関ヶ原開閉所n引込	測量・設計・用地交渉		▼ 着工	施工			施工