



中部電力パワーグリッド

添付書類（1）



# 中部関西間連系線増強に係る北部変電所 開閉設備の調達に関する基本仕様について 〔概略仕様書〕


注）本概略仕様書記載の内容は，今後の詳細検討の結果を踏まえ変更となる場合があります。

中部電力パワーグリッド株式会社

設備名	項目	既設仕様 (実施内容)	台数
ガス複合開閉装置 (500kV GCS) SF6ガス絶縁	セクション	500kV 6,000A 50kA 60Hz (50kA超過に伴う改造または取替)	2
	ブスタイ	500kV 4,000A 50kA 60Hz (50kA超過に伴う改造または取替)	2
	送電線	500kV 4,000A 50kA 60Hz (50kA超過に伴う改造または取替)	6
断路器 (500kV DS) 気中絶縁	変圧器一次	500kV 2,000A 50kA 60Hz (50kA超過に伴う改造または取替)	2

見積もりに際して、改造に伴う既設GCSに関するデータの情報開示は困難であることを考慮し、設備1式取替でも可とする。

## 回路構成イメージ

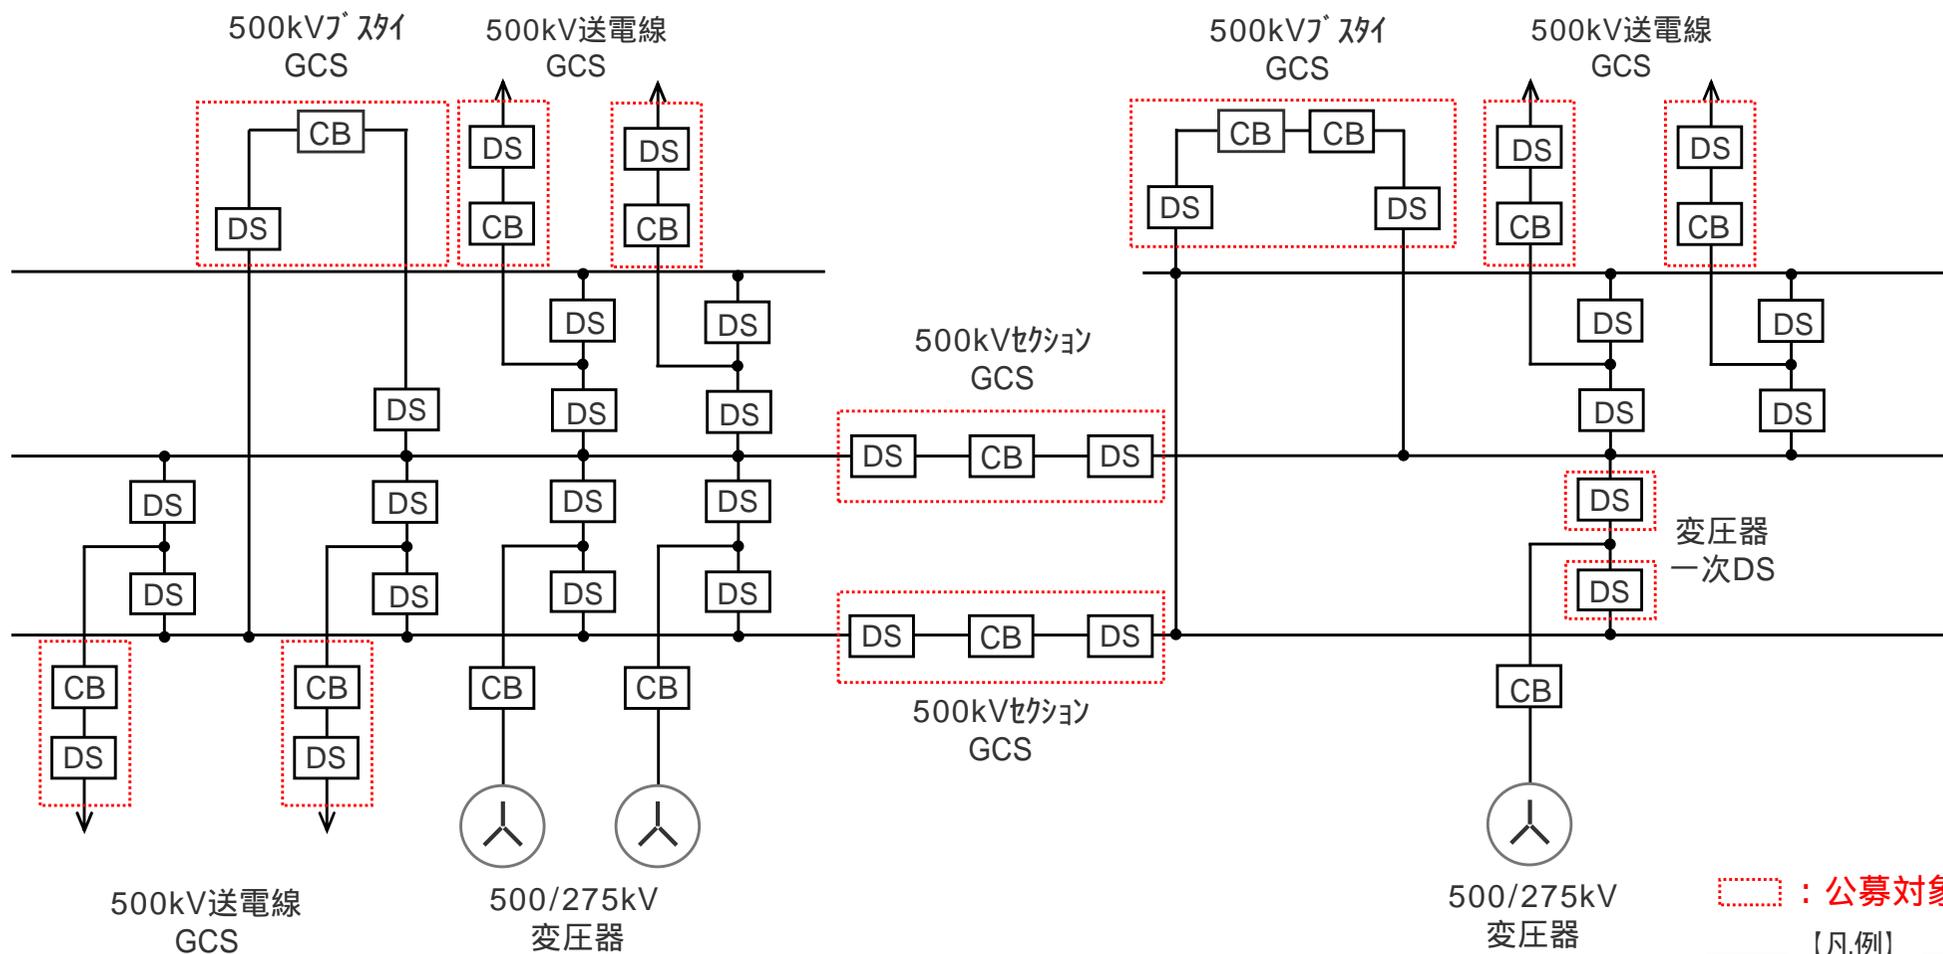


☐ : 公募対象

【凡例】

DS : 断路器

CB : 遮断器

 : 公募対象

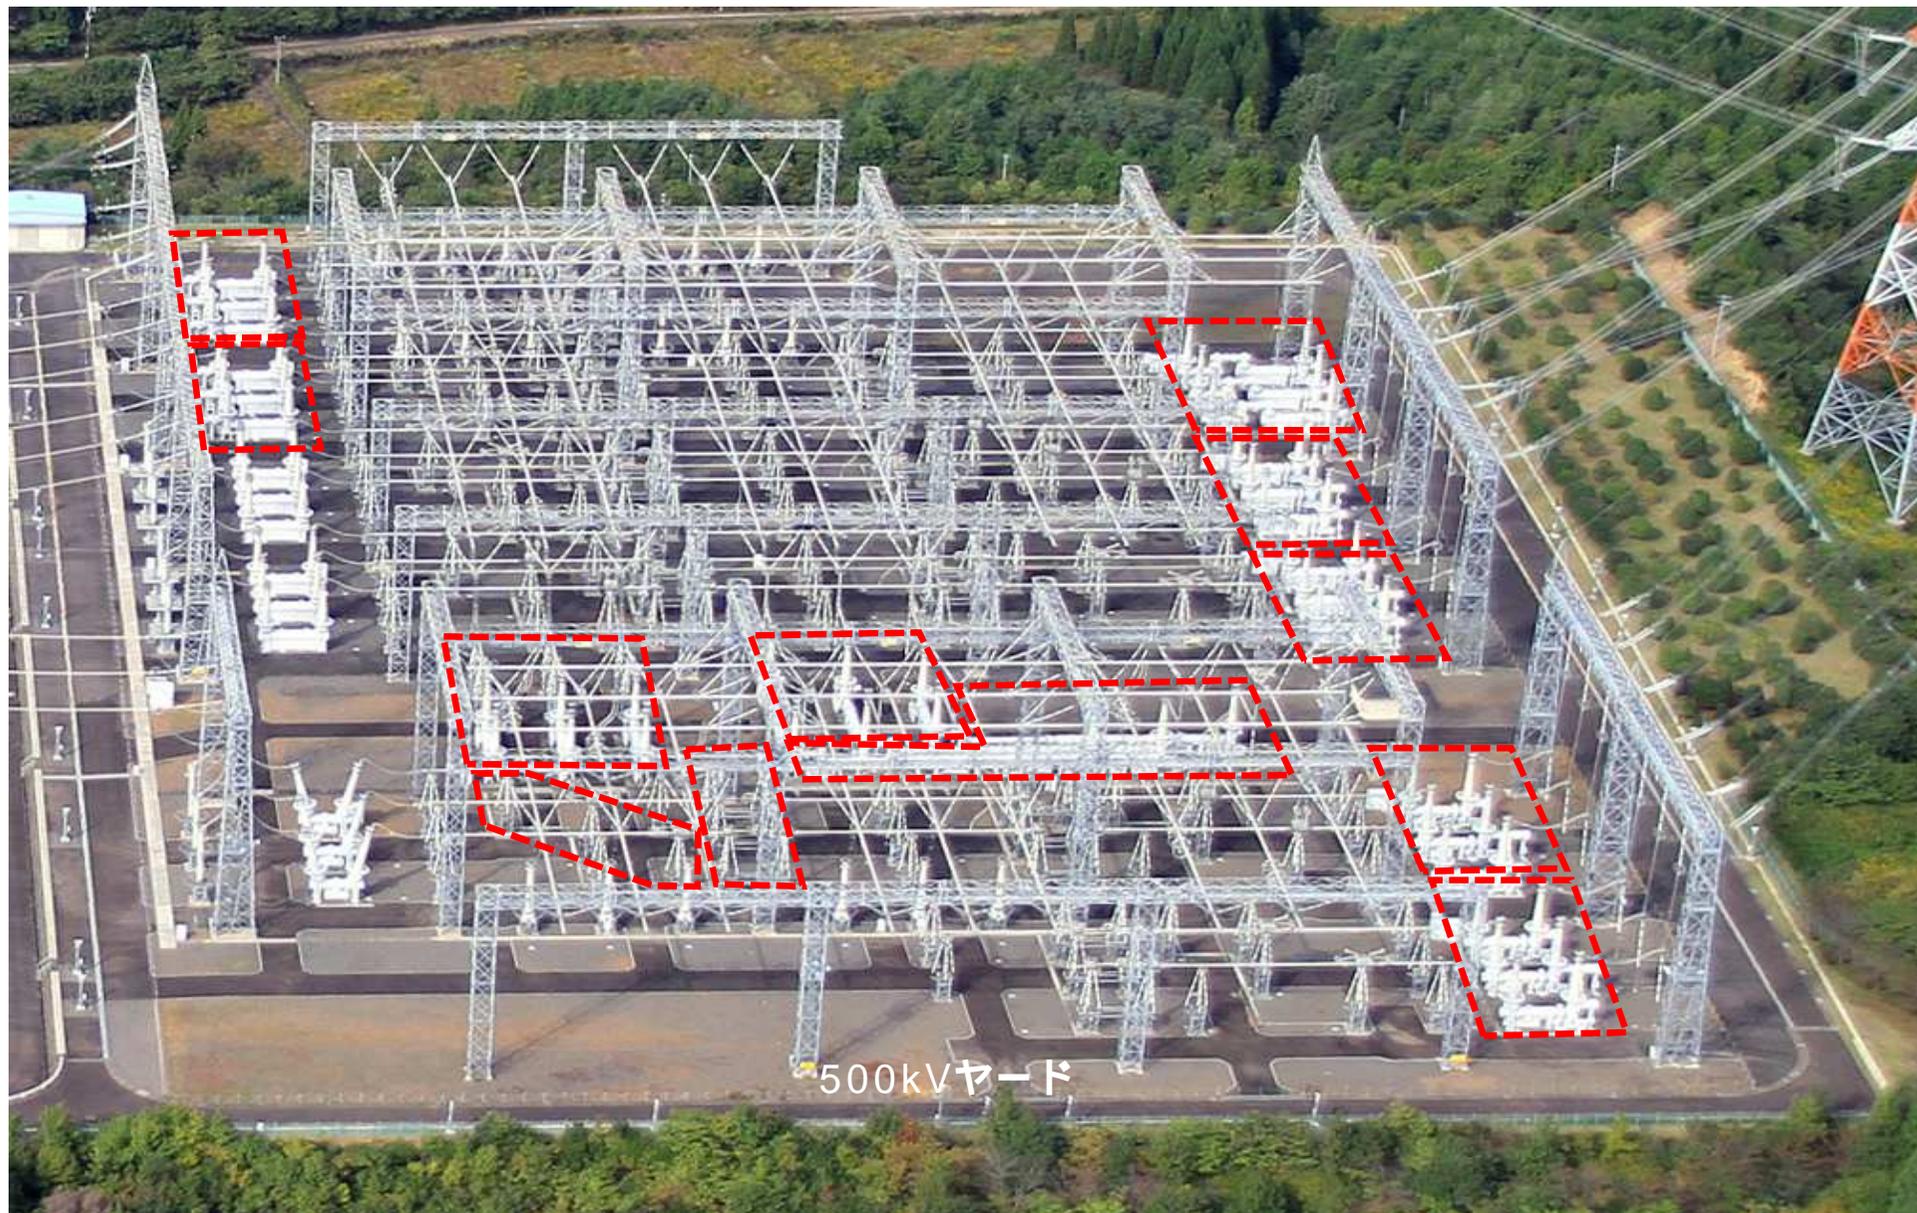



中部電力パワーグリッド