

## 防護管取付・取外工事費単価

単価内容		単位	金額（税抜）
基本単価	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000円
加算単価①	高・低圧線（引込線）用防護管取付・取外費用	30m毎	17,000円
	機器（変圧器、開閉器）用防護管取付・取外費用	台	19,000円
加算単価②	高・低圧線（引込線）用防護管取付期間延長費用	30m毎	3,000円
	機器（変圧器、開閉器）用防護管取付期間延長費用	台	7,000円
加算単価③	事前現場立会い費用	回	10,000円

※ 基本単価は、申込者、防護管取付場所および防護管取付期間が同一であることを1件とします。

ただし、防護管取付箇所が広範囲となる場合は、基本単価が2件以上になる場合があります。

※ 高・低圧線（引込線）には、支線、通信線等を含みます。

※ 防護範囲、取付期間により負担金額は異なります。

※ 取付期間1年以下は、加算単価①を適用します。

※ 取付期間1年超過は、加算単価①に加算単価②（1年毎）を加算します。

※ 下記については、別途費用がかかります。


- ・ 防護管取付後に、追加取付申込する場合
- ・ 防護管に異常（ずれ、外れ等）が発生し、修繕が必要な場合
- ・ 離島での工事で船舶が必要な場合

※ 詳細な費用については、見積書にてご案内します。

※ 別途消費税がかかります。

### （参考 施工例）

「高圧線3線、低圧線3線を12m防護（累計72m）」、  
「防護取付期間1年以下」、「事前現場立会なし」、「離島なし」の場合。

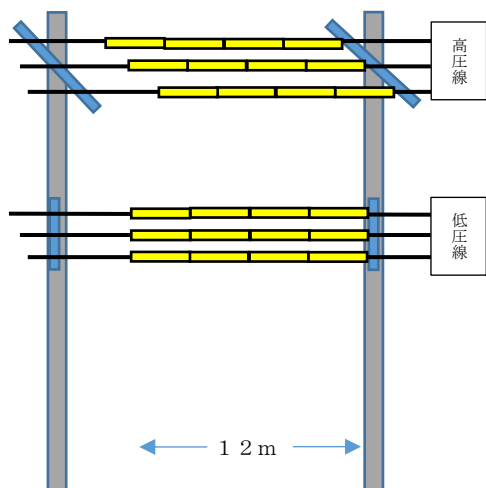

		数量	単位	単価	計
基本単価		1	件	50,000円	50,000円
加算単価①	高・低圧線用防護	3※1	30m毎	17,000円	51,000円
合計（税抜）※2					101,000円

※1 （高圧3線＋低圧3線）×12m＝72m

72m÷30m＝2.4

小数点以下は切り上げし、数量は3となります。

※2 工事金額には取外費用も含まれます。